


# ASTRID

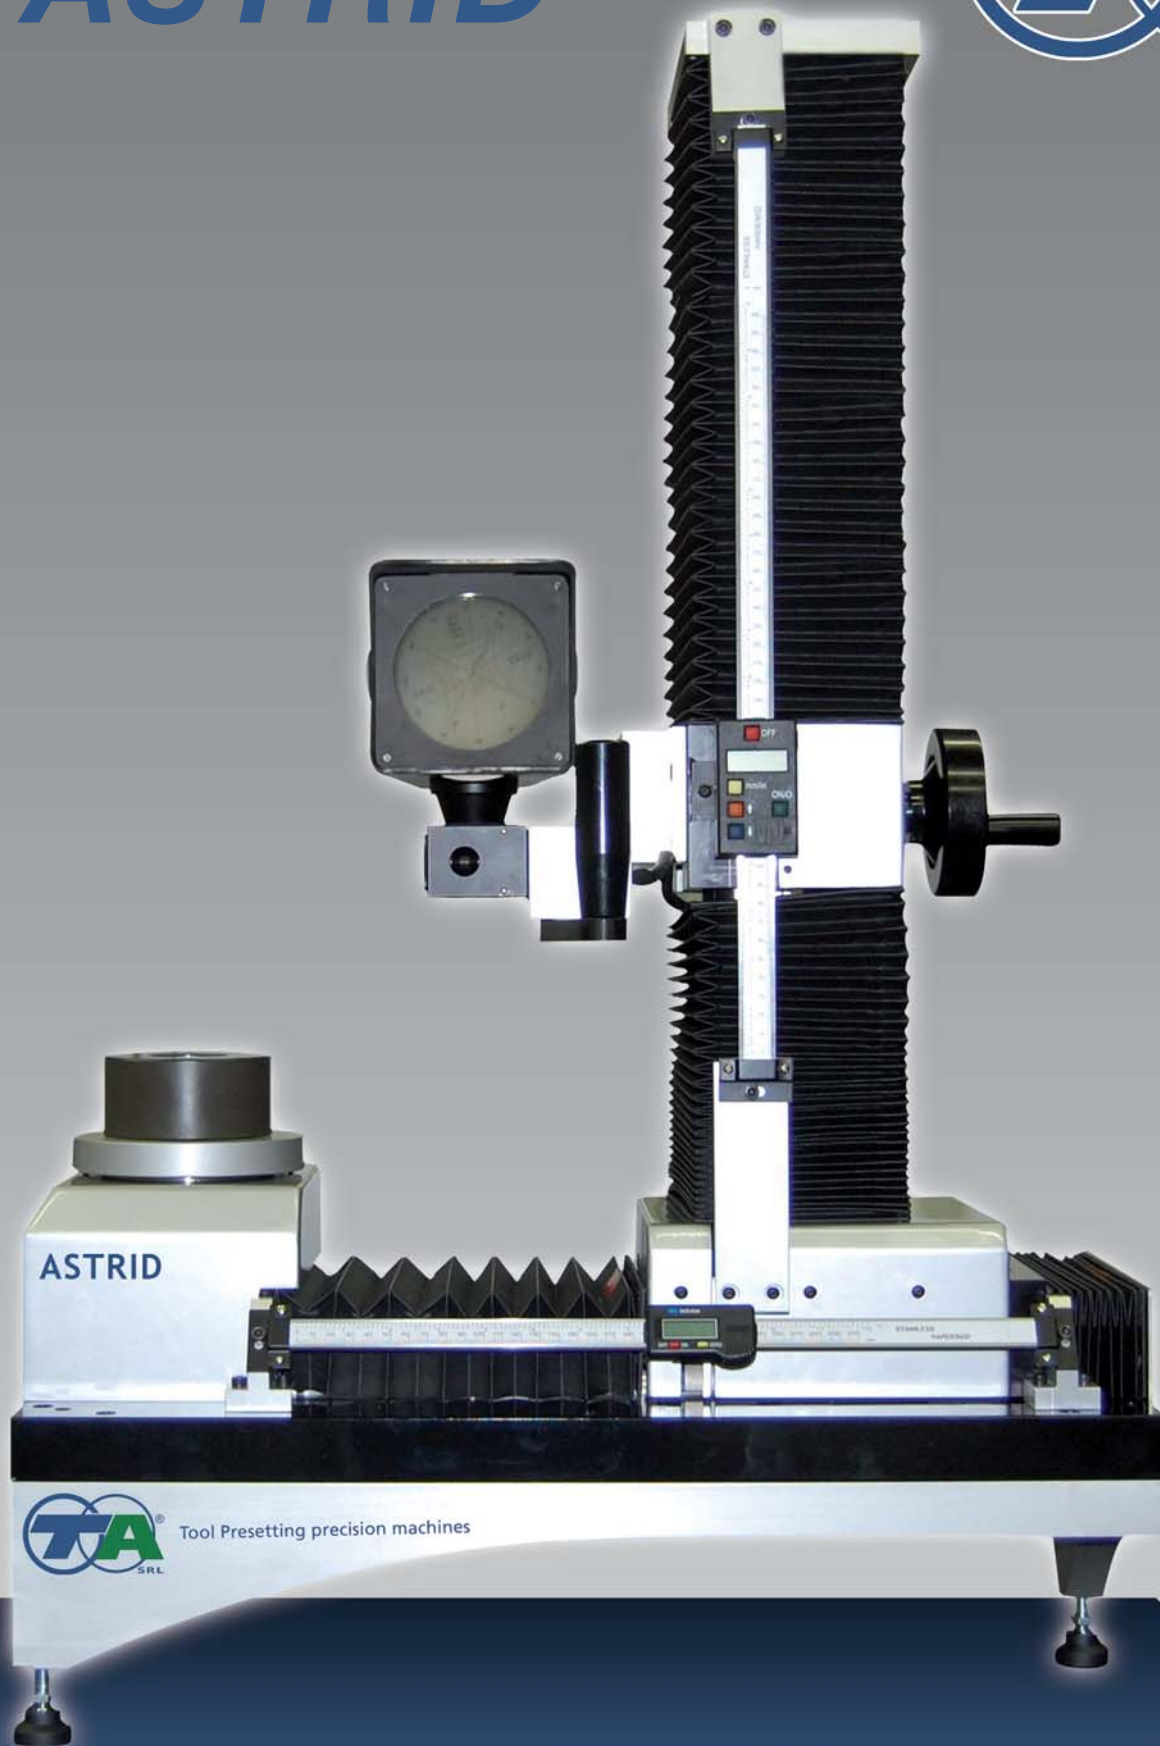

Tool Presetting precision machines

*Tool Presetting precision machines.*

## ASTRID

### Caratteristiche generali Presetting


- Asse X 400 mm Asse Z 400 mm
- Scorrimento colonna su slitte a ricircolo di sfere precaricate
- Scorrimento unità visualizzate su aste cementate e rettificate
- Spostamento assi manuale in rapido
- Righe Digitali
- Soffietti copriguide di protezione antipolvere
- Proiettore schermo Ø 100 mm
- Con goniometro per spoglia o angolo utensile
- Mandrino parte interna intercambiabile per sistema ISO 30 - 40 - 50 - VDI - HSK



## ASTRID VISUAL

### Caratteristiche generali Presetting

- Asse X 400 mm Asse Z 400 mm
- Basamento realizzato in fusione di ghisa stabilizzata debitamente nervata per ottenere una elevata rigidità ed indeformabilità con totale assenza di flessioni della colonna
- Scorrimento colonna su slitte a ricircolo di sfere precaricate
- Scorrimento unità visualizzate su aste cementate e rettificate
- Spostamento assi manuale in rapido
- Soffietti copriguide di protezione antipolvere
- Proiettore schermo Ø 100 mm con goniometro per angolo utensile
- Righe in vetro risoluzione 5 µm precisione 4 µm
- Visualizzatore TC
- Mandrino parte interna intercambiabile per sistema ISO 30 - 40 - 50 - VDI - HSK

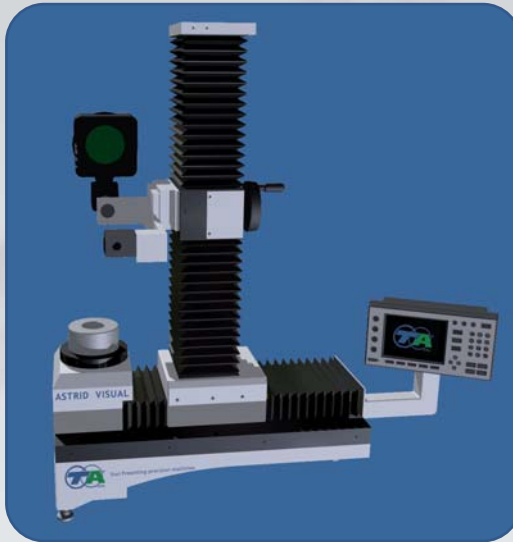

## ASTRID T-CAM

### Caratteristiche generali Presetting

- Asse X 400 mm Asse Z 400 mm
- Basamento realizzato in fusione di ghisa stabilizzata debitamente nervata per ottenere una elevata rigidità ed indeformabilità con totale assenza di flessioni della colonna
- Scorrimento colonna su slitte a ricircolo di sfere precaricate
- Scorrimento unità visualizzate su aste cementate e rettificate
- Spostamento assi manuale in rapido
- Soffietti copriguide di protezione antipolvere
- Righe in vetro risoluzione 5 µm precisione 4 µm
- Telecamera
- Visualizzatore ND 1202T TC
- Mandrino parte interna intercambiabile per sistema ISO 30 - 40 - 50 - VDI - HSK



Distribuito da:

**T.A. SRL**

Via Dott. L. Ceriana, 10 • 21051 Arcisate (VA) • ITALY  
Tel. e Fax +39 0332 850167 • [www.ta-srl.it](http://www.ta-srl.it) • [info@ta-srl.it](mailto:info@ta-srl.it)